

■ СЕРИЯ SE

SE25

СЕРИЯ SE




SE25 с беспроводным электрическим приводом

▼ ОПИСАНИЕ

№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
SE25	SE25 с портативным беспроводным электрическим приводом, 12 В / 2,6 Ач, вес ~ 2,8 кг / 6,2 фунта
SE25E	SE25 230 В, 1010 Вт, вес ~ 3,5 кг / 7,7 фунта
SE25RA	Модель SE25RA станка SE25 с приводом под углом
SE25-TL	SE25-TL прижимная головка для SE25
SE25-K01	Транспортировочный ящик для SE25
SE25-K03	Транспортировочный ящик для SE25 с аккумуляторной батареей
SE25-SU	Приспособление для сборки и монтажа станка для SE25
SE25-3210	Держатель режущей пластины на 30° для SE25
SE25-3110	Держатель режущей пластины на 37°30 для SE25

СНЯТИЕ ФАСОК	РЕЗКА	ФРЕЗЕРОВАНИЕ	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ЗЕНКЕРОВАНИЕ	ФРЕЗЕРОВАНИЕ
✓	✗	✓	✓	✗

▼ ПАРАМЕТРЫ

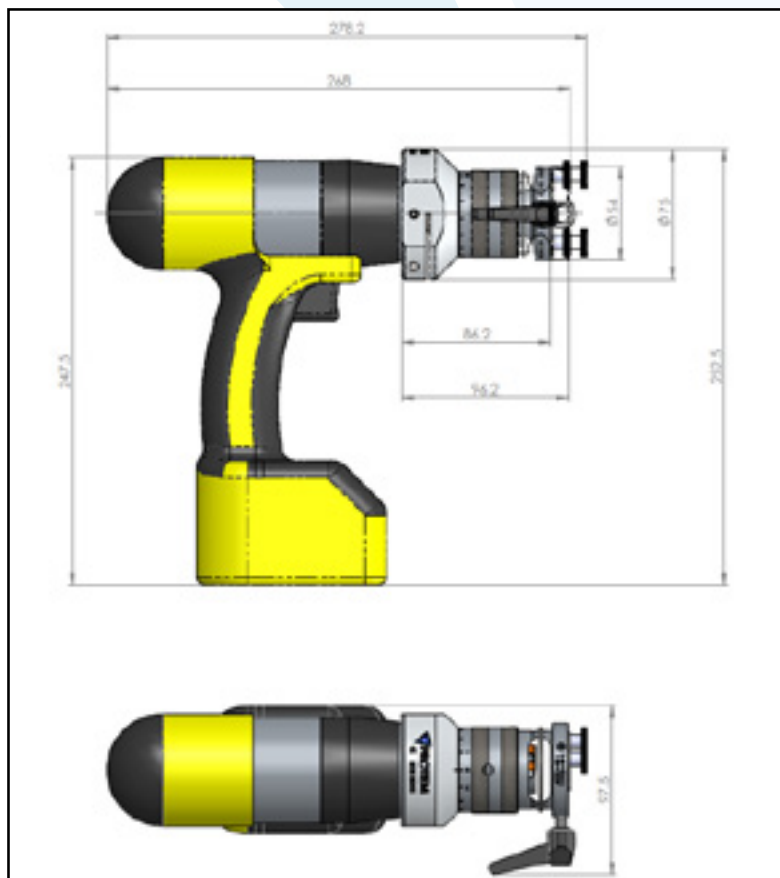

▼ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство	SE25
ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ:	2 мм - 25.4 мм AD 0.078" - 1" AD
Диапазон прижима	2 мм - 25.4 мм AD 0.078" - 1" AD
Прижим:	Ручной с прижимным рычагом
Ход привода подачи:	10 mm
Редукторный привод	1. Уровень 0 – 425 об./мин 2. Уровень 0 – 1200 об./мин 3. Уровень 0 – 1800 об./мин
Мощность привода:	Электрический (от сетевой розетки или беспроводной)

▼ ИЗДЕЛИЯ ПО ЗАКАЗУ

№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
SE25-15-DMS- [указать Ø]	Метрические зажимные втулки для SE25 [указать Ø]
SE25-15-DZS- [указать Ø]	Дюймовые зажимные втулки для SE25 [указать Ø]
SE25-29-DMK- [указать Ø]	Дюймовые зажимные втулки для микрофитингов SE25 [указать Ø]
SE25-29-DZK- [указать Ø]	Дюймовые зажимные втулки для микрофитингов SE25 [указать Ø]

НАРУЖНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА