

■ US600R

US600R версия 1

Ø 600 - 1000 mm (23.622" - 39.370")

▼ ОПИСАНИЕ

PROTEM US600-R – это мобильный станок, который позволяет выполнять снятие фасок заданного размера в диапазоне от 600 мм (23,622") до 1000 мм (39,370") (версия 1) или от 1000 мм (39,370") до 1500 мм (59,055") (версия 2).


Предназначен для снятия фасок на толстостенных трубках и трубах с использованием карбидных режущих инструментов и позволяет легко выполнять снятие фасок при толщине стенки трубы до 4". Станок имеет гидравлический привод и подключается к силовой установке мощностью 30 кВт.

PROTEM US600-R отличается высокой точностью как при установке прижимного устройства, так и при формировании безупречной геометрии фасок.

№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
US600-R версия 1	Устройство для снятия фасок и обработки поверхностей с прижимным устройством по внутреннему диаметру для трубок размером от 18" до 56" с копирующей передвижной оправкой и комплектом крестовых прижимов

СНЯТИЕ ФАСОК	РЕЗКА	ФРЕЗЕРОВАНИЕ	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ЗЕНКЕРОВАНИЕ	ФРЕЗЕРОВАНИЕ
✓	✗	✓	✓	✗

▼ ПАРАМЕТРЫ

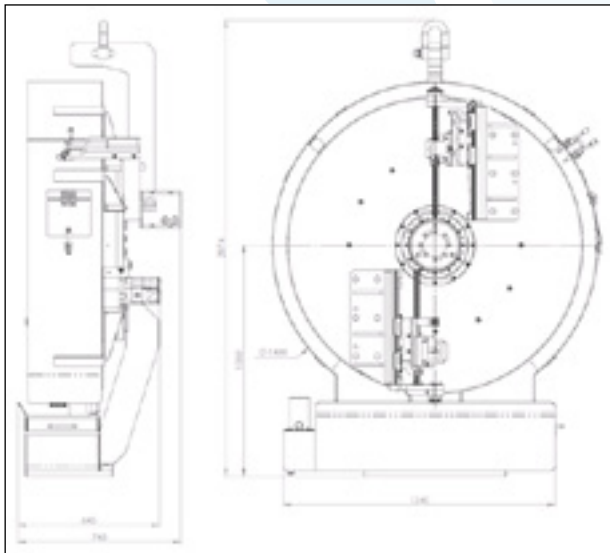

Копирующая передвижная оправка



▼ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство	US600R версия 1
ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ:	600 - 1000 mm
	1000 mm (39.370")
Диапазон прижима	545 mm (21.456")
	1000 mm (39.370")
Подача инструмента	Регулируемая
Скорость вращения инструмента	до 50 об./мин
Двигатель	Двойной гидравлический привод

Главным элементом станка Protém US600-R является копирующая передвижная оправка, позволяющая ему многократно и с высокой точностью выполнять любые виды механической обработки для подготовки детали к сварке, в частности, I-, J-, V-образные фаски, сложные фаски и т.д. US600-R может обрабатывать любые материалы, к примеру, углеродистую сталь, нержавеющую сталь, сплавы, инконель, сталь дуплекс или супер-дуплекс. Инженеры компании могут адаптировать станок для любых работ по подготовке к сварке или любого материала по индивидуальному запросу.

US600R версия 2

1000 mm - 1500 mm (39.370" - 59.055")

ОПИСАНИЕ

Наиболее подходящий станок для снятия фасок на: • Толстостенных трубах и трубках • Трубах больших диаметров • А также там, где требуются высокая про- изводительность и эффективность

Это устройство отличается рядом преиму- ществ: Мобильность, Широкий размерный ряд, Возможность использования для обработки изделий с толстыми стенками, Возможность поставки копирующей пере- движной оправки для формирования фаски заданного размера, Высокая точность при снятии фасок, Высокая точность крепления с использова- нием комплекта крестовых прижимов, Высочайшее качество подготовки под сварку, Мощный гидравлический привод, Простота в использовании, Безотказность работы в любых условиях благодаря надежной и прочной конструкции, Универсальность, Модульная конструкция, Безопасность использования на площадке и в цехе



№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
US600R версия 2	Устройство для снятия фасок и обработки поверхностей с прижимным устройством по внутреннему диаметру для трубок раз- мером от 18" до 56" с копирующей пере- движной оправкой и комплектом крестовых прижимов

СНЯТИЕ ФАСОК	РЕЗКА	ФРЕЗЕРОВАНИЕ	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ЗЕНКЕРОВАНИЕ	ФРЕЗЕРОВАНИЕ
✓	✗	✓	✓	✗

ИЗДЕЛИЯ ПО ЗАКАЗУ

№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
US600-R-POSUI	US600-R-POSUI ВД передвижная оправ- ка для перемещения по контуру кромки с учетом овальной формы трубы
US600-R-PODEL	передвижная оправка для цилиндрического зенкерования
US600-R-OA	Дополнительная регулировочная штанга
US600-R-LUB	Комплект для смазки
US600-R-K01	Деревянная упаковочная клеть
US600-R-K02	US600-R-K02 Универсальная деревянная клеть
US600-R-K03	Деревянная клеть с упаковкой в термоусадочную пленку (Рекомендуется при транспортировке водным транспортом)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство	US600R версия 2
ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ:	1000 мм - 1500 мм
	39.370" - 59.055"
Диапазон прижима	1000 мм - 1500 мм
	39.370" - 59.055"
Подача инструмента	Регулируемая
Скорость вращения инструмента	до 50 об./мин
Двигатель	Двойной гидравлический привод

Комплект крестовых прижимов



Станок Protam US600-R фиксируется при помощи комплекта крестовых зажимов, который был разработан для регулировки concentricity и перпендикулярности трубы и станка. Данная система характеризуется исключительной точностью даже в случае необходимости обработки труб больших диаметров.

№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
US600-R-SS	US600-R-SS Малый комплект крестовых прижимов для диаметров от 16" до 32" включен в стоимость модели US 600 R
US600-R-BS	US600-R-BS Большой комплект крестовых прижимов для диаметров от 30" до 56"