

OHSB-C-COPIAGE

Ø 152.4 - 355.6 мм (6" - 14")

ОПИСАНИЕ

PROTEM-OHSB-C – более новая версия устройства PROTEM OHSB

Это усовершенствованная модель, которая предназначена для снятия фасок или сложных фасок при помощи копирования. Передвижная оправка, установленная на держатель инструмента, которая движется по кругу под действием гидравлического привода, позволяет выполнять снятие фасок с использованием копирующего лекала. Держатель инструмента оснащен карбидными пластинами.

Максимальная толщина стенки трубки: до 60 мм при высоте фаски менее 30 мм и максимальном угле 37°.

Передвижная оправка оснащена копирующим валиком, который работает по наружному диаметру трубки


Минимальный внутренний Ø копирования 100 мм
Максимальный внутренний Ø копирования 255 мм




№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
OHSB-C-6-14	O-HSB-C-6-14 Устройство для снятия фасок и обработки поверхностей с прижимным устройством по наружному диаметру для трубок размером от 6" до 14", с копирующей передвижной оправкой

СНЯТИЕ ФАСОК	РЕЗКА	ФРЕЗЕРОВАНИЕ	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ЗЕНКЕРОВАНИЕ	ФРЕЗЕРОВАНИЕ
✓	✗	✓	✓	✗

ПАРАМЕТРЫ

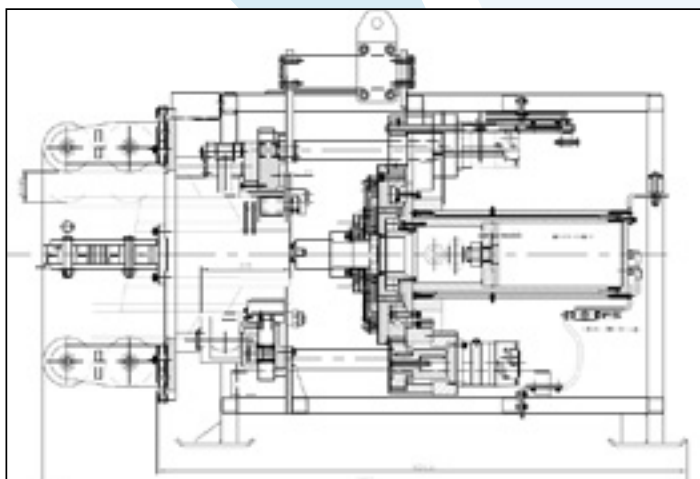

РАЗМЕРЫ :

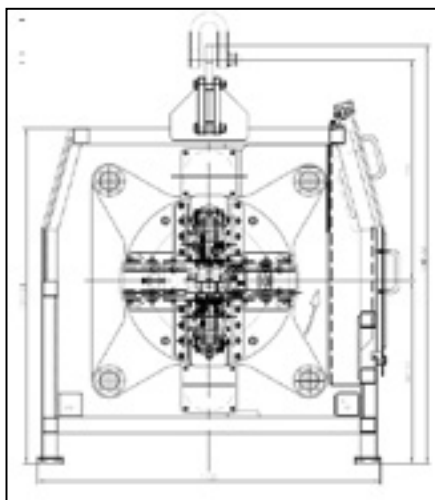

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство	OHSB-C-COPIAGE
ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ:	Максимальная толщина стенки трубки: 60 мм; максимальный угол 37°
Диапазон прижима	152.4 мм (6") 355.6 мм (14")
Максимальная скорость вращения держателя инструмента:	170 об./мин
Ход привода подачи:	Гидравлический силовой цилиндр
Шаг подачи:	В осевом направлении: 150 мм / В радиальном направлении: 80 мм
Мощность привода:	гидравлический

ИЗДЕЛИЯ ПО ЗАКАЗУ

№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
OHSB-C-6-14	O-HSB-C-6-14 Устройство для снятия фасок и обработки поверхностей с прижимным устройством по наружному диаметру для трубок размером от 6" до 14", с копирующей передвижной оправкой
OHSB-C-6-14-ME	O-HSB-C-6-14-ME Прижимные колодки (комплект из 4 колодок)
OHSB-C-6-14-BA	O-HSB-C-6-14-BA Трубовидная оправка для глубокого сверления + дополнительные принадлежности, длина = 200 мм
OHSB-K01	O-HSB-K01 Деревянная упаковочная клеть
OHSB-K02	O-HSB-K02 Универсальная деревянная клеть
OHSB-K03	O-HSB-K03 Деревянная клеть с упаковкой в термоусадочную пленку (Рекомендуется при транспортировке водным транспортом)