


## PFM-414 | HSB-80/150

## Разжимная оправка

US80/150HSB-R-HYD может быть укомплектован двумя различными типами прижимной оправки. Очень быстро при помощи замены оправки на US150 или на US80 диапазон диаметров можно либо сократить, либо увеличить в зависимости от модели расширительной оправки.

ИЗДЕЛИЯ ПО ЗАКАЗУ	РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ОПРАВКА US80	РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ОПРАВКА US150
<b>Диапазон ВД</b>	80 mm - 273 mm (3.149" - 10.748")	150 mm - 361 mm (5.905" - 14.213")
<b>Диапазон НД</b>	6-дюймовая труба / Ø НД 168 мм –	10-дюймовая труба / Ø НД 273 мм –
	10-дюймовая труба / Ø НД 273 мм	14-дюймовая труба / Ø НД 356 мм
<b>Толщина стенки X42 фаска под углом 30°:</b>	0.375"/10 mm	0.375"/10 mm
	1.000"/25 mm	1.180"/30 mm

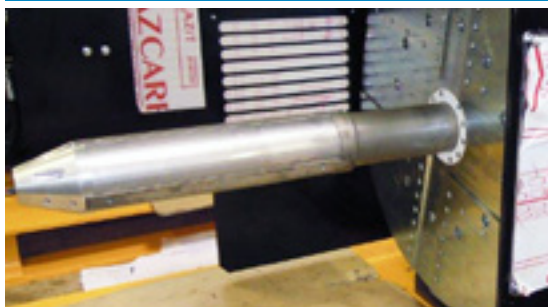

№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
US-HSB-R-2804	Комплект крестовых прижимов для диаметров от 6" до 10" (168-273,1мм)



№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
US-HSB-R-2504	Комплект крестовых прижимов для диаметров от 10" до 14" (273.1-355мм)

## PFM-1222 | HSB-220

## Ø 323.9 - 558.8 mm (12" - 22")

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Устройство	PFM-1222	
<b>Ход привода подачи держателя инструмента</b>	80 mm	
	80 mm (3.149")	
<b>Ход расширения оправки:</b>	44.1 mm	
	Минимум	Максимум
<b>Скорость вращения держателя инструмента</b>	22 об./мин	100 об./мин
<b>Ход привода подачи держателя инструмента</b>	0,05 мм/ об.	0,3 мм/ об.
<b>Подвод давления на оправку</b>	75 бар	1087 фунт/ кв.дюйм
	150 бар	2175 фунт/ кв.дюйм
<b>Подвод давления для вращения держателя инструмента:</b>	65 бар	942 фунт/ кв.дюйм
	130 бар	1885 фунт/ кв.дюйм
<b>Подвод давления к приводу подачи держателя инструмента:</b>	45 бар	652 фунт/ кв.дюйм
	120 бар	1740 фунт/ кв.дюйм
<b>Толщина стенки на X42, фаска под углом 30°:</b>	10 mm	30 mm
	0.375"	1.180"



### ПАРАМЕТРЫ:

#### HSB-220

<b>A</b>	2030 mm 79.921"
<b>B</b>	180 mm 7.086"
<b>C</b>	1410 mm 55.511"
<b>D</b>	640 mm 25.196"
<b>E</b>	1250 mm 49.212"



№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
US220HSB-R-HYD	Высокоскоростной станок PROTEM для снятия фаски US220HSB-R-HYD для труб диаметром в диапазоне 12-22"