

Аккумуляторные гайковерты **DA 2**

Крутящий момент от 130 до 4 800 Нм



Аккумуляторные гайковерты **DA2**



Новинка в мобильной работе с болтовыми соединениями. Гайковерт DA2 Plarad - преемник успешного предшественника серии. Благодаря использованию новейшего поколения редукторов Plarad удалось улучшить характеристики управляемости, веса и габаритов. Использование автоматической блокировки позволило сделать работу с беспроводными гайковертами еще безопаснее.

Диапазон моделей мощностью до 4800 Нм и опциональное диагностическое ПО (DSS) с различными уровнями блокировок и диагностики инструмента позволяют наиболее оптимально применять инструмент в ваших условиях.

Преимущества:

- оптимизированное управление
- еще легче и компактнее, чем предшественник
- автоматическая блокировка
- встроенная функция свободного вращения
- активный двухступенчатый индикатор заряда аккумулятора
- 6 типоразмеров до 4800 Нм

- соответствует требованиям EN 1090 для металлоконструкций
- дополнительно: Diagnostic Setting Software (DSS) с разными уровнями блокировки и диагностически инструмента
- Комплект поставки: два 5.0 Ah АКБ, зарядное устройство, светодиодный аккумуляторный прожектор и прочный транспортировочный кейс



С первого взгляда

Аккумуляторные гайковерты DA2 производятся с недавно разработанной коробкой передач и обладают дополнительными функциями по сравнению с предыдущей моделью DA1.



Емкость батареи

Тип	Число возможных циклов*	Тип болта	Крутящий момент Нм
DA2-05	680	M 24x95	420
DA2-10	350	M 27x95	670
DA2-20	200	M 27x95	1400
DA2-30	100	M 36x95	2 100
DA2-36	95	M 36x95	2 300
DA2-48	80	M 52x95	3 600

*Пожалуйста, обратите внимание: количество возможных циклов может значительно отличаться от приведенных значений. Это зависит от конкретного случая (жесткое/мягкое соединение) и состояния аккумулятора. Значения получены при полном заряде батареи.




Modelle

Тип	Крутящий момент, Нм	Скорость G1 (об/мин)	Скорость G2 (об/мин)	Скорость G3 (об/мин)	Скорость G4 (об/мин)	A (mm)	B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	Прив. кв.	Вес, кг
DA2-05	130 - 550	8,4	16,6	37,0	71,6*	365	245	68,5	72	144,5	60,5	¾"	5,35
DA2-10	180 - 1.000	5,3	10,8	24,5	48,0*	365	245	68,5	72	144,5	60,5	¾"	5,35
DA2-20	220 - 2.000	3,0	5,6	12,7	24,6	405	245	80	72	140	61,5	1"	6,85
DA2-30	330 - 3.000	2,3	4,6	10,3	20,9	405	245	80	72	140	61,5	1"	6,85
DA2-36	380 - 3.600	1,8	3,3	7,8	15,3	405	245	80	72	140	61,5	1"	6,85
DA2-48	500 - 4.800	1,4	2,9	6,4	12,9	437	245	86	72	168	83,5	1½"	8,50

* Пожалуйста, обратите внимание: 4 передача (высокоскоростная) не предназначена для контролируемой затяжки.

Стандартный упор

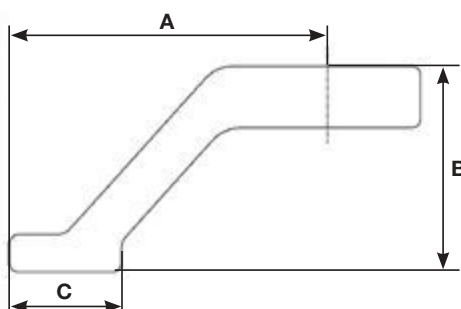

Тип	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Вес, кг
DA2-05	150	100	90	1,5
DA2-10	150	100	90	1,5
DA2-20	150	100	90	1,85
DA2-30	190	110	90	2,4
DA2-36	190	110	90	2,4
DA2-48	210	130	90	3,25

Дополнительные аксессуары

Различные аксессуары, например, торцевые головки и переходники, приварочные кольца, опоры и подвески в стандартном или специальном исполнении.



Опциональное ПО DSS

С диагностическим программным обеспечением DSS пользователь может установить определенные значения крутящего момента на болтовом соединении. Кроме того, можно получить диагностическую информацию для проведения своевременного обслуживания.



... eine erfolgreiche Verbindung!

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe | 53804 Much | Germany

Tel. national: (02245) 62-0
Fax national: (02245) 62-66
Phone international: +49 (0)2245 62-10
Fax international: +49 (0)2245 62-22

info@plarad.de | www.plarad.de