

■ US30CH

US30CH

Ø 32 - 168.3 мм (1.26" - 6.626")



ОПИСАНИЕ

Портативный станок US30CH для снятия фасок на трубах – это прочный, надежный, универсальный и легкий инструмент.

В стандартный держатель инструмента можно устанавливать несколько вставных резцов, что позволяет выполнять одновременно до 4 видов механической обработки, таких как: снятие фасок под углом 30°, 37°30', 45°, снятие J-образных фасок, формирование сложных фасок, обработка поверхностей, цилиндрическое зенкерование, снятие фасок по наружному диаметру, удаление сварных швов и/или удлинение труб на трубных решетках.

Замена и регулировка вставных резцов выполняются очень быстро. Возможно также использовать карбидные режущие пластины.

US30-CH оснащен системой саморегулирования усилия затяжки и встроенным приводным двигателем.


Этот мощный станок для снятия фасок на трубах обеспечивает стабильное качество подготовки под сварку на различных типах материалов, таких как мягкая низкоуглеродистая сталь, хромистая сталь, нержавеющая сталь, дуплексная и супердуплексная сталь, никелевая медьсодержащая сталь, инконель, P91, алюминий, медь и практически все редкие сплавы.

СНЯТИЕ ФАСОК	РЕЗКА	ФРЕЗЕРОВАНИЕ	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ЗЕНКЕРОВАНИЕ	ФРЕЗЕРОВАНИЕ
✓	✗	✓	✓	✗

US30-CH с пневматическим приводом

ПАРАМЕТРЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

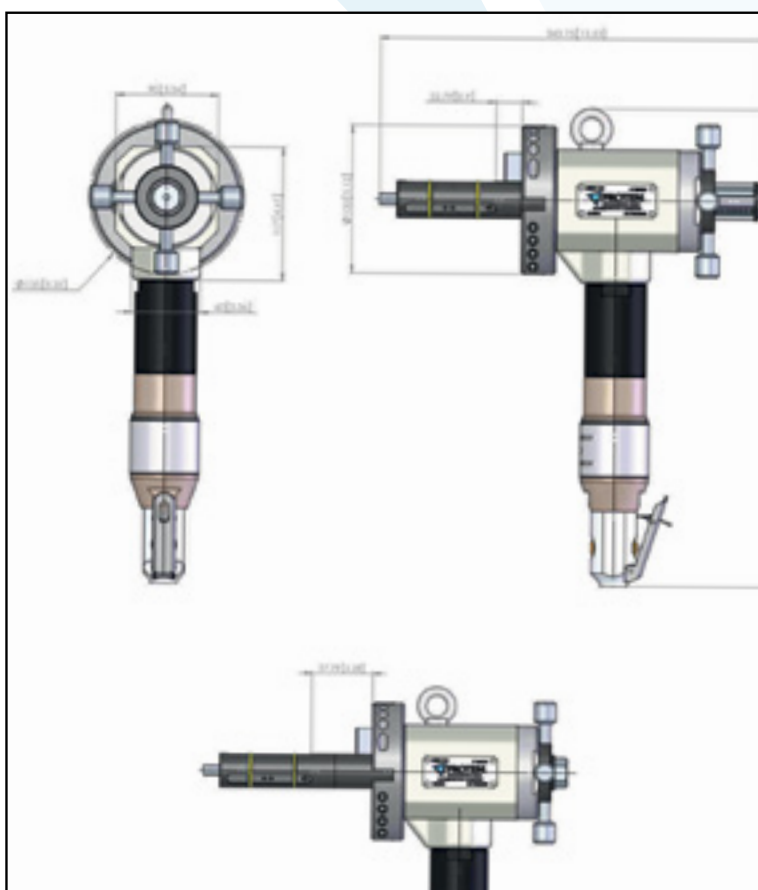

Устройство	US30CH
ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ:	Стандартная модель
	32 (1,260") мм ВД
	114,3 (4,500") мм
	В дополнительных вариантах комплектации: (Kit6")
	12.5 мм (0,492") ВД
	168 мм (6,614") НД
Специальные размеры и углы:	подрезки торцев фланцев
	50 мм (1.968") ВД
	355 мм (13.976") НД
Прижим:	Сложные фаски формы I,V,J,X, удаление сварных швов, внутренняя расточка - Другие варианты по запросу
Ход привода подачи:	ручной, с использованием ключа
Расширение:	35 мм (1.378")
Редукторный привод режущей головки:	9 мм (0.394")
Пневматический привод	До 30 об./мин
Электрический привод:	730 Вт, 6 бар (87 фунт/кв.дюйм), 1400 л/мин. (49 куб.фт/мин)
	1050 Вт, 230 В или 110 В
Гидравлический привод - по запросу. Для устройств с пневматическим приводом необходим масляный фильтр. Рекомендуемые дополнительные изделия: регулирующий клапан.	